



东方红鹰

开启红外相机新视界

PHOTO
12MP

高像素拍照

VIDEO
1080P

全高清摄影

WiFi
AP

无线WiFi直连



实时画面预览

APP
SMART
DETECT

手机APP管理

80uA

超低待机功耗

ON
OFF

感应开关

IP68

防尘防水

A



自动时间同步



E2
WIFI 普通版

EREAGLE TECHNOLOGY

智能探测相机

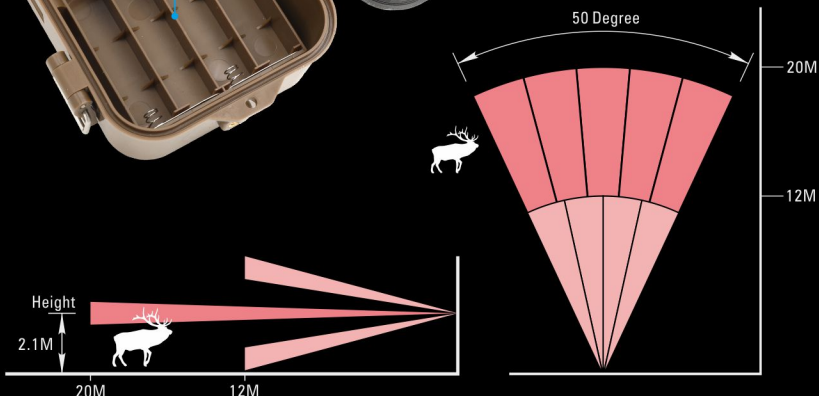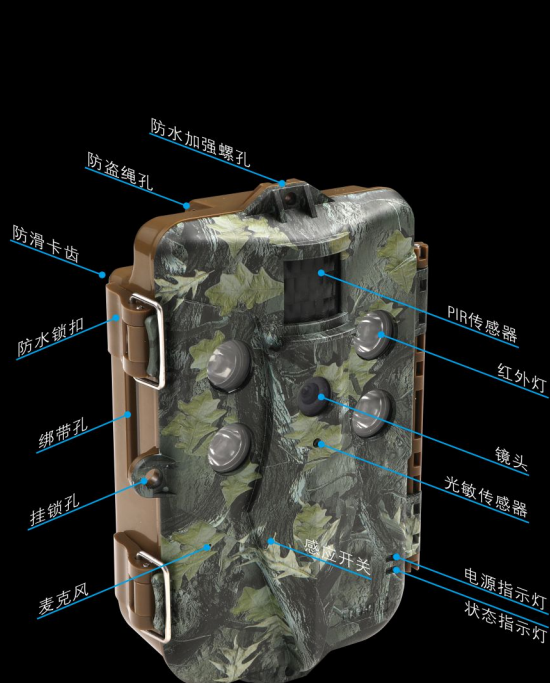

技术规格

图片及视频参数	
图像传感器:	500万像素 1/3" 高清彩色CMOS图像传感器
灵敏度:	0.001 Lux / F1.2 / 30IRE (LED 关闭)
有效像素:	2560x1920 / 4915.2K
图片大小:	12M (4608x2592)
	8M (3624x2448)
	5M (2560x1920)
	2M (1920x1080)
图片连拍:	关闭 / 2-5 (张)
视频大小:	1920x1080 / 30 FPS
	1280x720 / 60 FPS
	1280x720 / 30 FPS
视频长度:	1-120s
镜头:	7.45mm 高清固定光圈镜头 (H FOV=50°, F=3.0)
触发至拍照时间:	< 0.5 Sec
拍照+录像:	先拍照,再录像
拍摄限制:	关闭, 1-255
音频参数	
麦克风:	60dB 高灵敏度音频采集
蜂鸣器:	2700HZ, 85dB
触发报警参数	
PIR 感应范围:	水平: 50°, 4+5+4个区块, 每个区10°
PIR 感应距离:	20米 (25°C)
PIR 触发模式:	主PIR / 关闭
PIR 灵敏度:	自动
触发间隔:	00:00-59:59可选 (默认: 01:00)
WIFI通信参数	
连接方式:	2.4G, 无线WIFI, 该版本仅热点模式
标准规范:	802.11b/g/n, 802.3, 802.3u
无线加密:	WEP / WPA / WPA2加密
传输距离:	30米 (空旷环境)
夜视参数	
光源:	透镜匀光处理, 高亮IR LED, 940nm
夜视距离:	30米
日视模式:	白天/夜晚, 自动切换
灯光强度:	恒流驱动电流: 900mA。
IR-CUT:	内置
字符叠加	
叠加开关:	开启 / 关闭
叠加内容:	日期与时间、月相、相机名称、温度、电量

定时拍摄	
定时开关:	开启 / 关闭
时段设置:	每天可以设置3个时间段和周重复
定时拍摄间隔:	0-24小时可随意设置
安全设置	
硬件安全配置:	支持挂锁及钢绳防盗孔
系统安全:	电子密码解锁设备数据
电池保护:	支持电池防反接保护, 安装错误时报警提示
低电压报警保护:	电池电量低于10%, 自动断电保护。
无操作保护:	测试模式120秒无操作自动切换至工作模式 测试模式连接WIFI后, 60秒无操作自动切换至工作模式
数据存储	
存储介质:	TF卡存储, 4G-64G, (推荐使用Class 10以上)
自动覆盖:	开启 (卡满后自动覆盖较早记录) / 关闭
APP	
系统要求:	IOS7.0或者Android4.4及以上版本
视频实时预览:	该版本支持热点模式视频直连, 方便安装调试
APP功能:	安装靶标、参数设置、时间同步、拍摄测试、电量提示、TF卡提示、PIR测试、全屏预览等
快速参数设置:	一键参数加载
在线数据管理:	视频、图片、事件: 支持在线查看、删除、下载
供电及功耗	
电池供电:	4A×AA / 8A×AA碱性电池或充电电池 (1.2V/1.5V/3.7V)
待机时间:	10~14 月 (8×AA/1.5V)
外部供电:	DC 6V / 2.0A
待机功耗:	<80uA (0.00008A / 6V)
工作功耗:	200 mA (800mA LED亮起)
其他参数	
接口:	Dc输入, TF卡、USB、开关
安装方式:	绑带和英制接口
工作温度及湿度:	-30°C~+70°C / 30% ~ 90%RH
储藏温度及湿度:	-40°C~+85°C / 0% ~ 90%RH
防水防尘等级:	IP68(尘密/浸水)
机械尺寸:	152 x 101 x 60.5mm
机身重量:	280g
含包装重量:	410g
认证及证书:	FCC, CE

► 本产品以上参数列表如有变更, 恕不另行通知。

